


street

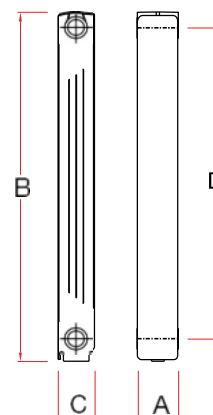

	Hauteur (mm) B	Entr'axe (mm) D	Profondeur (mm) C	Largeur (mm) A	Contenance en eau (lt)	Poids	Puissance ΔT 50		Pente n
							(W)	(kcal/h)	
STREET 700	773	700	71	80	0,38	1,56	130	112	1,3221


K

Characteristic Equation: $\psi = K_{\psi} \Delta T^n$. Valeurs de puissance thermique mesurées à l'école Polytechnique de Milan selon la norme EN442.
 Pour que le radiateur fonctionne correctement, il est recommandé d'utiliser une vanne automatique avec purgeur d'air et de ne jamais isoler l'installation en fermant ses vannes.
 La garantie est valable tant que la pression de service de l'installation ne dépasse pas les 20 bars.
 Température maximale de fonctionnement : 120°. Hubb: 1°

Base Température:


ΔT	Coef.	ΔT	Coef.	ΔT	Coef.	ΔT	Coef.
25	0,401	39	0,721	53	1,080	67	1,471
26	0,422	40	0,745	54	1,107	68	1,500
27	0,444	41	0,770	55	1,134	69	1,529
28	0,466	42	0,795	56	1,161	70	1,558
29	0,488	43	0,820	57	1,188	71	1,587
30	0,510	44	0,845	58	1,216	72	1,617
31	0,533	45	0,870	59	1,244	73	1,647
32	0,555	46	0,896	60	1,272	74	1,676
33	0,578	47	0,922	61	1,300	75	1,706
34	0,602	48	0,948	62	1,328	76	1,736
35	0,625	49	0,974	63	1,356	77	1,767
36	0,649	50	1,000	64	1,384	78	1,797
37	0,672	51	1,026	65	1,413	79	1,827
38	0,697	52	1,053	66	1,442	80	1,858

Connexions possibles

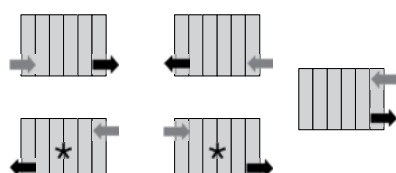

* recommandé

Instructions de montage

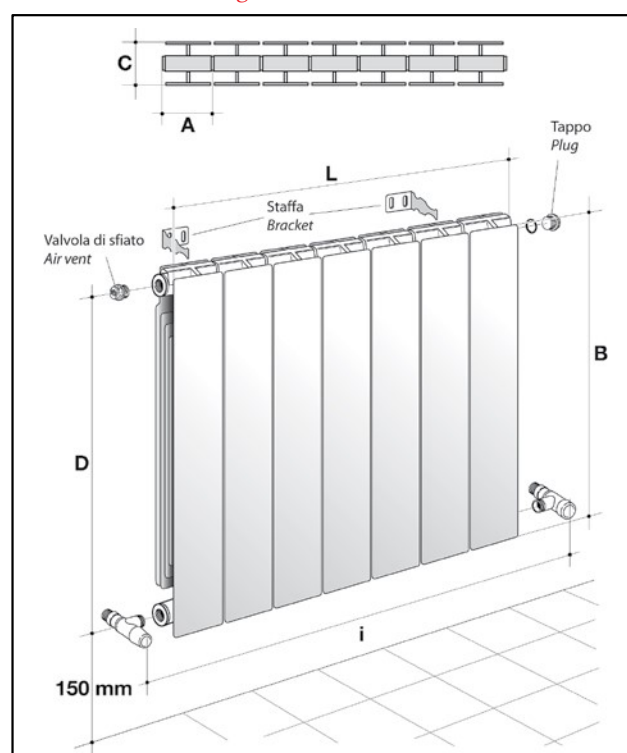

$L = A \times n^{\circ} \text{ element} / A \times \text{no. elements}$
 $i = L + 90 \text{ mm (standard)}$

street