

radiateurs aluminium injecté **HABILLÉ PAR DÉCORAL**

la qualité

la beauté

le confort

DÉCOR
SÉRIE 7



**GAMME
ROYAL**

EPAISSEUR 70 mm

DÉCORAL

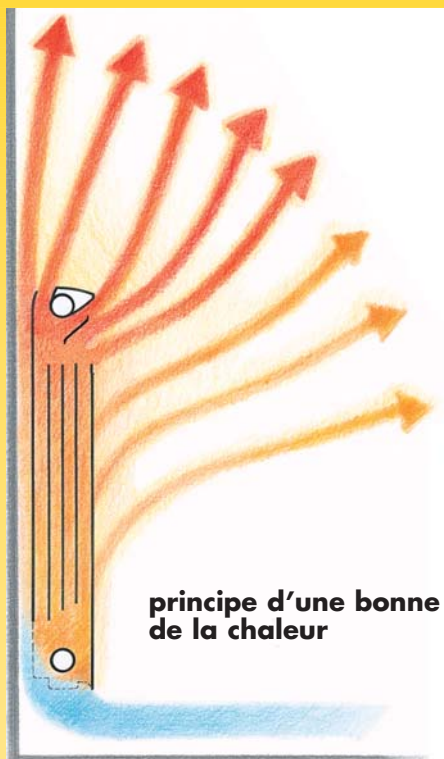
la synthèse

SERIE 7

GAMME ROYAL

DÉCORAL

Groupe Ragaini

radiateurs décor


principe d'une bonne répartition
de la chaleur



Exemple du ROYAL :
un équilibre parfait
pour un plus grand confort

- 1/ convection arrière
- 2/ convection supérieure
- 3/ convection frontale haute
- 4/ rayonnement de façade

Radiateurs habillés^o en option, disponibles pour les entr'axes 500, 600, 700 et 800 mm

^o (Puissance minorée de 2 %, par exemple pour un radiateur ROYAL 60 de 80 cm de longueur)

RADIATEUR PRÊT À POSER - Puissance thermique NF EN 442 déterminée sans joue d'habillage

Modèle nu		ROYAL 35	ROYAL 50 **	ROYAL 60	ROYAL 70	ROYAL 80
Hauteur / Profondeur		423 mm / 90 mm	573 mm / 70 mm	673 mm / 70 mm	773 mm / 70 mm	873 mm / 70 mm
Entr'axe		350	500	600	700	800
Pente		1,29534	1,31387	1,31844	1,34109	1,34049
Contenance eau en litre		0,25	0,30	0,34	0,36	0,44
Nombre Éléments	Longueur en mm	Watts Δt 50° C	Watts Δt 50° C	Watts Δt 50° C	Watts Δt 50° C	Watts Δt 50° C
Puissance pour un élément		87	104	119	133	147
4	320	348	416	476	532	
5	400	435	520	595	665	
6	480	522	624	714	798	882
7	560	609	728	833	931	
8	640	696	832	952	1064	1176
9	720	783	936	1071	1197	1323
10	800	870 *	1040 *	1190 *	1330 *	1470 *
11	880			1309	1463	1617
12	960			1428	1596	1764

* Nombre d'éléments par carton (conditionnement standard) ** Royal 50 (indisponible)

Pression maximale de service : 6 bars

cachet du distributeur

"la qualité garantie"
DÉCORAL... pour la vie

35 rue Francine Fromont - BP 25
69511 Vaulx en Velin Cedex
Tél. 04 78 79 92 64 - Fax 04 72 04 63 62
E-mail : societe.decoral@orange.fr

